loopwheels urban



FAHRKOMFORT FÜR UNBESCHWERTE MOBILITÄT

loopwheels urban

Das leichte und federnde Rad

VIBRATIONSMESSUNGEN GEMÄSS ISO 2631-1 1997

Diese ISO Messungen zeigen an, wie lange man in einer sitzenden Position Vibrationen ausgesetzt sein darf, bevor diese körperliche Schäden verursachen könnten.


Getestet bei 12 km/h auf unebenem Untergund

Spinergy 24" Alltagsrad	Sicher für 1 Stunde 3 Minuten
Softwheel 24"	Sicher für 1 Stunde 18 Minuten (+24%)
Loopwheel Urban	**Sicher für 2 Stunden 10 Minuten (+106%)**

Mit dem Loopwheel Urban können Sie im Vergleich zu einem Spinergy Alltagsrad mehr als **DOPPELT SO LANGE** auf unebenem Untergrund fahren bevor die Erschütterungen negativen Auswirkung auf ihren Körper haben könnten.

PRODUKTDATENBLATT

Rad Größe: 24" (540mm) 25" (559mm)
ETRTO Nummer: 25-540 (24x1.00") 25-559 (25 x1.00)
Achsdurchmesser: 12,7mm und 12mm
Greifringbefestigung: 6 Gewindehülsen **Gewindehülsenabstand:** 515mm
Federmaterial: Ultraleichte Carbon Faser
Felge: Doppelwandige Aluminiumfelge, schwarz
Innere Felgenbreite: 16mm
Nabe: Eloxiertes Aluminium
Lagersitzbreite : 45,75mm
Gewicht (24"): 1,36kg Gewicht ist ohne Greifring, Mantel und Achse
Maximale Last: 120kg
Empfohlener Reifen: Schwalbe Marathon Plus

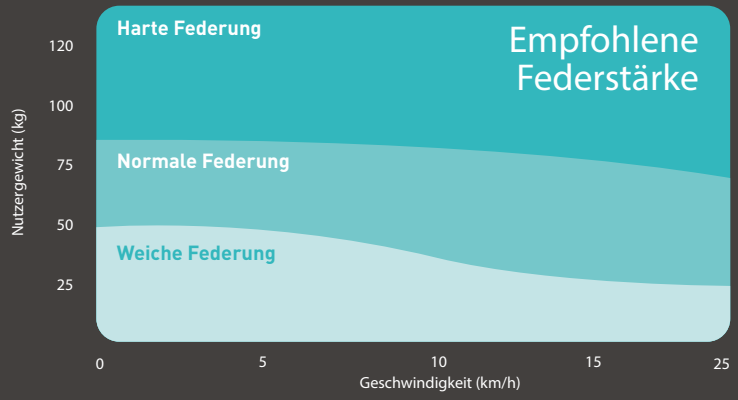

Loopwheels Urban sind in 3 Federstärken erhältlich – Hart, Normal und Weich. Oben stehende Grafik soll Ihnen helfen die richtige Federstärke zu finden. Gehen Sie hierbei von Rollstuhlgewicht inklusive. Nutzer und Ihrer durchschnittlich gefahrenen Geschwindigkeit aus.

RehaPro Sàrl
Loopwheels.com Importeur für die Schweiz

Route de Jussy, 38C
1226 Thônex - Suisse
T : +41 79 647 63 61
E-mail : info@rehapro.ch
www.rehapro.ch

RehaPro

loopwheels extreme



GET OUT! GET DIRTY! ROLL YOUR WAY!

EXTREME KOMFORT EXTREME STABILITÄT EXTREME FREIHEIT

loopwheels extreme

Fahren Sie sicher und komfortabler auf Feld- und Waldwegen

VIBRATIONSMESSUNGEN GEMÄSS ISO 2631-1 1997

Diese ISO Messungen zeigen an, wie lange man in einer sitzenden Position Vibrationen ausgesetzt sein darf, bevor diese körperliche Schäden verursachen könnten.

Mit dem Loopwheel Extreme können Sie im Vergleich zu einem Spinergy Alltagsrad mehr als **DOPPELT SO LANGE** auf unebenem Untergrung fahren bevor die Erschütterungen negativen Auswirkung auf ihren Körper haben könnten.



Loopwheels Extreme sind in 2 Federstärken erhältlich - **Normale Federung** und **Harte Federung.** Oben stehende Grafik soll Ihnen helfen die richtige Federstärke zu finden. Gehen Sie hierbei von Rollsthulgewicht inklusive. Nutzer und Ihrer durchschnitlich gefahrenen Geschwindigkeit.

PRODUCTDATENBLATT

Rad Grösse: 24" (507mm)

ETRTO Nummer: 47-507 (24x1.75)

Achsdurchmesser: 1/2" (12.7mm) and 12mm

Federmaterial: ultraleichte Carbon Faser

Felge: Doppelwandige Aluminiumfelge, Schwarz

Inner Felgenbreite: 16mm

Nabe: Eloxiertes Aluminium

Lagersitzbreite 1.8" (45.8mm)

Gewicht: 1.36kg

Gewicht ist ohne Greifring, Mantel und Achse

Benutzergewicht max: 120kg

RehaPro Sàrl
Loopwheels.com Importeur für die Schweiz

Route de Jussy, 38C
1226 Thônex - Suisse
T : +41 79 647 63 61
E-mail : info@rehapro.ch
www.rehapro.ch

RehaPro

loopwheels *LT*



DESIGNED FOR LIGHTER

Move Smoothly Move comfortably Move Anywhere

loopwheels *LT*

Das Loopwheels speziell entwickelt
für leichte Nutzer (40-60Kg)

Reduziert die täglich auf Sie einwirkenden Schläge und Vibrationen

VIBRATIONSMESSUNGEN GEMÄSS ISO 2631-1 1997

Diese ISO Messungen zeigen an, wie lange man in einer sitzenden Position Vibrationen ausgesetzt sein darf, bevor diese körperliche Schäden verursachen könnten.

Getestet bei 12 km/h auf unebenem Untergund

Spinergy 24" Alltagsrad	Sicher für 1 Stunde 3 Minuten
Softwheel 24"	Sicher für 1 Stunde 18 Minuten (+24%)
Loopwheel LT	**Sicher für 2 Stunden 10 Minuten (+106%)**

Mit dem Loopwheel Urban können Sie im Vergleich zu einem Spinergy Alltagsrad mehr als **DOPPELT SO LANGE** auf unebenem Untergrund fahren bevor die Erschütterungen negativen

PRODUKTDATENBLATT

Rad Größe: 24" (540mm)
ETRTO Nummer: 25-540 (24x1.00")
Achsdurchmesser: 12,7mm und 12mm
Greifringbefestigung: 6 Gewindehülsen
Gewindehülsenabstand: 515mm
Federmaterial: Ultraleichte Carbon Faser
Felge: Doppelwandige Aluminiumfelge
Innere Felgenbreite: 16mm
Nabe: Eloxiertes Aluminium
Lagersitzbreite : 45,75mm
Gewicht (24"): 1,36kg Gewicht ist ohne Greifring, Mantel und Achse
Maximale Last: 120kg
Empfohlener Reifen: Schwalbe Marathon Plus

Loopwheels LT sind nur in einer Federstärke erhältlich welche auf maximalen Komfort optimiert ist.



Loopwheels LT sind mit schwarzer oder farblich eloxierter Nabe erhältlich

RehaPro Sàrl
Loopwheels.com Importeur für die Schweiz

Route de Jussy, 38C
1226 Thônex - Suisse
T : +41 79 647 63 61
E-mail : info@rehapro.ch
www.rehapro.ch

RehaPro

Welches Loopwheel passt zu mir?







Name	Loopwheels LT	Loopwheels Urban	Loopwheels Extreme
Zusammengefasst	Ein Rad für leichtere Benutzer, das außergewöhnlichen Komfort und Schutz vor Vibrationen bietet und für den manuellen oder elektrisch unterstützten Einsatz geeignet ist.	Ein Rad für den täglichen Komfort und Schutz vor Schlägen und Vibrationen	Ein leichtes speziell für den Offroad Einsatz konzipiertes Rad mit MTB Bereifung
Was unsere Kunden mögen	Die weichere Federung Optimiert für kleinere/leichtere Körper	Das geringe Gewicht Das Design Den hervoragenden Komfort beim Fahren	Das Offroad-Styling Der höchste Komfort Die Fahrqualität
Höchstgeschwindigkeit / Gewicht	25 Km/h / 1.36kg Pro Rad	25 Km/h / 1.36kg Pro Rad	25 Km/h / 1.33kg Pro Rad
Welche Radgrößen sind erhältlich	24" (BSD: 540mm)	24" (BSD: 540mm) 25" (BSD: 559mm)	24" (BSD: 507mm)
Farboptionen	Schwarz oder 1 Farboption (Grün)	Schwarz oder 3 Farboptionen (Blau, Lila, Rot)	Schwarz oder 3 Farboptionen (Blau, Lila, Rot)
Seitliche Steifigkeit	Sehr Gut	Sehr Gut	Sehr Gut
Vibrationsreduktion (Gemessen nach ISO 2631-1 im Vergleich zu einem Spinergy Alltagsrad)	Sehr Gut (106%)	Sehr Gut (106%)	Sehr Gut (106%)
Greifreifenbeschläge	6 Gewindehülsen 11 mm oder 19 mm Abstand vom Rad	6 Gewindehülsen 11 mm oder 19 mm Abstand vom Rad	6-Laschen-Befestigung 15 mm Abstand vom Rad
Tragfähigkeit	120Kg	120Kg	120Kg

Starr ist nicht immer gut

Weil Loopwheels nicht nur ein Rad sondern auch ein Federsystem sind werden Sie feststellen dass es Unterschiede zu einem starr verspeichten Rad gibt.

Die Loopwheels bewegen sich seitlich sowie auf und ab. Dies ist kein Fehler sondern Teil des einzigartigen Designs und bringt damit viele Vorteile. Natürlich habe Speichenräder auch Ihre Vorteile wenn es darum geht auf ebenem Untergrund zu fahren oder das Gewicht auf ein Minimum zu reduzieren.

Wenn Sie aber auf allen Untergründen fahren und dabei weniger Schmerzen, mehr Komfort und eine geringere Ermüdung durch die auf Sie einwirkenden Erschütterungen haben wollen sind Loopwheels genau das richtige für Sie.


Die Vorteile von Loopwheels im Vergleich mit einem starr verspeichten

LOOPWHEELS

- Großartige Federung
- Mehr Komfort
- Reduzierte Körperbelastung
- Weniger Müdigkeit
- Helfen Ihnen Schmerzen zu reduzieren
- 70 % weniger Vibrationen
- Leichteres Vorankommen auf unebenen Flächen



Frontprofil

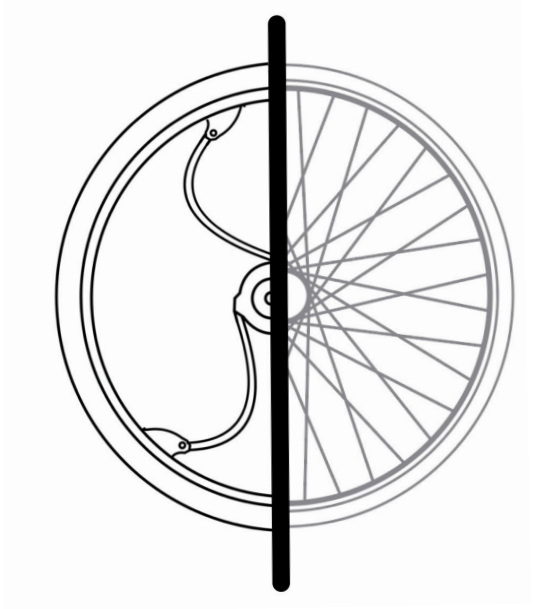

Verspeichte RÄDER

- Großartig auf ebenen Oberflächen
- Leicht
- Kaum bis keine seitliche Abweichung (bis zu 5 mm bei Loopwheels)
- Unbequem bei langer Verwendung
- Kann Rückenschmerzen verursachen
- Vibrationen können sich negativ auf Blasenkontrolle und Krämpfe auswirken
- Keine Federung oder Schutz vor Stößen

loopwheels.com